



# 建造业工种-安全重点




## 工地安全 由我做起

### 木模板工

#### 使用风车锯

1. 切勿移除或干扰风车锯（包括手提或座台式）之转动部份的护罩及锯尾刀。
2. 操作风车锯时不可配戴棉纱手套。
3. 使用座台式风车锯前，应检查各安全装置（例如：紧急停机装置、护罩、锯尾刀等），如有损坏，应立即停止使用及向相关人士汇报。
4. 操作座台式风车锯时应适当使用推木棍。
5. 操作风车锯等木工机械应配戴合适眼罩及听觉保护器。
6. 使用手提式风车锯时切割材料时，须有合适的承托及固定，切勿以身体如大腿承托材料施工。

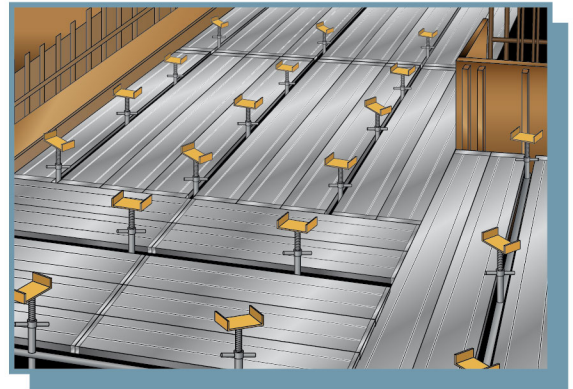

#### 高处工作

1. 使用合适工作台、梯台或功夫橇工作，不可用梯子进行工作。
2. 在特别情况如晒底龙，排筷子廊时，如未有合规格的安全工作台，要先确认有桥板作企脚位及使用防堕系统及装备（例如：安全带及双尾绳、独立救生绳及防堕器）方可工作。
3. 要使用指定的安全通道上落棚架 / 临时支架。

#### 吊运工作

1. 吊运区须妥善围封（例如：设置围栏或路障），并展示适当的警告告示。
2. 所有木板、木枋于吊运前，应使用双捆扼索结法埋码固定，并用飞机带加强固定。
3. 严禁使用单吊索进行埋码及吊运木板、木枋等。
4. 吊运时必须使用导绳（尾绳）以稳定吊运中的物料。
5. 应使用合适物料斗，吊运松散物料（例如：「马骝头」，「底掌」等）。

更多安全资讯  
请用手机扫描  
二维码



**版权保护** 本文件所载的全部内容均属建造业议会（议会）/ 香港建造学院（学院）所有，且受版权保护。

**免责声明** 尽管议会 / 学院已尽合理努力以确保本文件所载列资料均属准确，惟议会 / 学院仍鼓励读者须在可能的情况下，向其专业顾问寻求适当独立意见，并且读者不应将本文件视作采取任何相关行动之专业意见的替代，亦不应依赖本文件作所述用途。如有查询，可致电2100 9000。