



建造业工种-安全重点




工地安全 由我做起

幕墙工

高处工作

1. 在楼边工作，必须配戴安全带并扣在独立救生绳或系稳点上。
2. 每日开工前要检查所有吊船的悬吊缆索、安全缆索及独立救生绳，并配戴合适安全带，及把安全带连接到扣在独立救生绳上的防堕装置上。
3. 只可在指定的安全通道进出吊船。
4. 工作前，必须确认已围封工作范围（包括工作层及幕墙下的位置，并竖立警告牌）及严禁任何人士进入围封范围内。
5. 手提工具须加上手绳，以防物件下坠危险。
6. 不可于楼边位置，摆放物料杂物等，以防物件下坠危险。

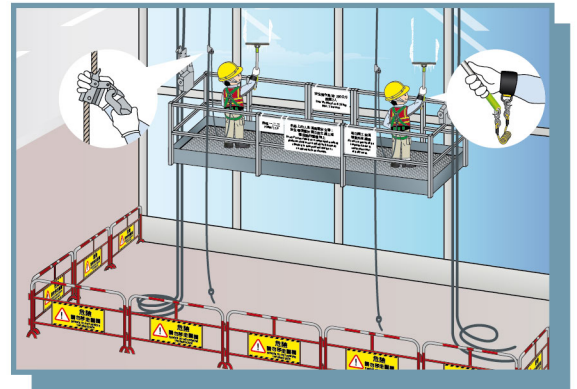

吊运

1. 吊运区须妥善围封（例如：设置围栏或路障），并展示适当的警告告示。
2. 严禁使用单吊索进行埋码上料。
3. 起吊大件玻璃 / 铝质幕板，必须以导绳（尾绳）作稳定。
4. 当遇到强风时，须停止吊运工作，以免发生危险。
5. 使用泊洛（链条滑轮）前，须先检查泊洛安全状况（例如：刹动锁，吊钩安全扣（鸭舌），及锚固点是否稳固）。
6. 起吊玻璃 / 铝质幕板时，待幕板降落至距离安装位置约1米范围内方可靠近，并需在支撑安装稳妥后，才可解钩。
7. 钩环（塞古）的螺丝杆，应使用开尾钉或织结方法将其定位，以防意外拧出。
8. 使用真空吸盘式起重装置前，应参考制造商指引，并检查吸盘是否操作正常及确认试吊安全后方可正式吊运。

更多安全资讯
请用手机扫描
二维码



版权保护 本文件所载的全部内容均属建造业议会（议会）/ 香港建造学院（学院）所有，且受版权保护。

免责声明 尽管议会 / 学院已尽合理努力以确保本文件所载列资料均属准确，惟议会 / 学院仍鼓励读者须在可能的情况下，向其专业顾问寻求适当独立意见，并且读者不应将本文件视作采取任何相关行动之专业意见的替代，亦不应依赖本文件作所述用途。如有查询，可致电2100 9000。